



アイテック スポンジシリーズ

※スポンジシリーズのテープ付の粘着剤はアクリル系です。

業者様用
パンフレット

参考上代には、消費税は
含まれておりません。

価格は全てオープン価格です 海外生産シリーズ

反発弾性に優れ加工性が良く
防振・防音・断熱材として

NR スポンジ

New
ロール巻
シリーズ



材質：天然ゴム系

特性表


使用温度：-20℃～+60℃

| | | | |
|------|---|-------|---|
| 耐候性 | △ | 反発弾性 | ○ |
| 耐油性 | × | 耐摩耗性 | ◎ |
| 耐熱性 | ○ | 引裂強度 | ○ |
| 耐寒性 | ○ | 耐オゾン性 | × |
| 耐薬品性 | × | 耐老化性 | △ |

| 品番 | サイズ | 入数 | JAN | 備考 |
|-------------|--------------|----|---------------|------|
| KSNR-10033 | 30×1000×3mm | 5 | 4535395012032 | |
| KSNR-10034T | 30×1000×3mm | 5 | 4535395012049 | テープ付 |
| KSNR-10053 | 50×1000×3mm | 5 | 4535395012056 | |
| KSNR-10054T | 50×1000×3mm | 5 | 4535395012063 | テープ付 |
| KSNR-10103 | 100×1000×3mm | 5 | 4535395012070 | |
| KSNR-10104T | 100×1000×3mm | 5 | 4535395012087 | テープ付 |

| 品番 | サイズ | 入数 | JAN | 備考 |
|-------------|---------------|----|---------------|------|
| KSNR-10035 | 30×1000×5mm | 5 | 4535395012094 | |
| KSNR-10036T | 30×1000×5mm | 5 | 4535395012100 | テープ付 |
| KSNR-10055 | 50×1000×5mm | 5 | 4535395012117 | |
| KSNR-10056T | 50×1000×5mm | 5 | 4535395012124 | テープ付 |
| KSNR-10105 | 100×1000×5mm | 5 | 4535395012131 | |
| KSNR-10106T | 100×1000×5mm | 5 | 4535395012148 | テープ付 |
| KSNR-12005 | 1000×2000×5mm | 1 | 4535395012155 | |

| 品番 | サイズ | 入数 | JAN | 備考 |
|------------|----------------|----|---------------|----|
| KSNR-12012 | 1000×2000×10mm | 1 | 4535395012162 | |

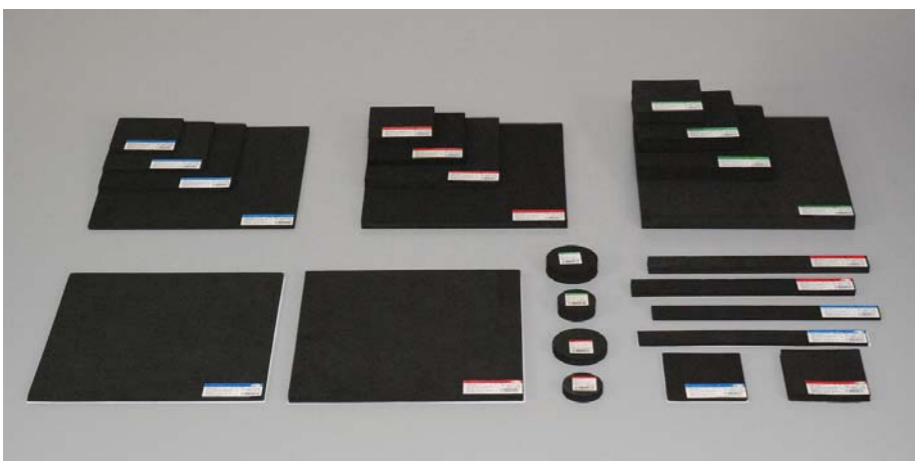

| 品番 | サイズ | 入数 | JAN | 備考 |
|------------|-------------|----|---------------|------|
| KSNR-105 | 100×100×5mm | 5 | 4535395010519 | |
| KSR-5101T | 100×100×5mm | 5 | 4535395010823 | テープ付 |
| KSNR-155 | 150×150×5mm | 5 | 4535395010526 | |
| KSNR-205 | 200×200×5mm | 5 | 4535395010533 | |
| KSNR-305 | 300×300×5mm | 5 | 4535395010540 | |
| KSNR-306T | 300×300×5mm | 5 | 4535395010601 | テープ付 |
| KSNR-3305 | 30×300×5mm | 5 | 4535395010717 | |
| KSNR-3306T | 30×300×5mm | 5 | 4535395010724 | テープ付 |

| 品番 | サイズ | 入数 | JAN | 備考 |
|----------|--------------|----|---------------|----|
| KSNR-120 | 100×100×20mm | 5 | 4535395010618 | |
| KSNR-152 | 150×150×20mm | 5 | 4535395010625 | |
| KSNR-220 | 200×200×20mm | 5 | 4535395010632 | |
| KSNR-320 | 300×300×20mm | 5 | 4535395010649 | |

| 品番 | サイズ | 入数 | JAN | 備考 |
|------------|--------------|----|---------------|------|
| KSNR-110 | 100×100×10mm | 5 | 4535395010557 | |
| KSR-1011T | 100×100×10mm | 5 | 4535395010816 | テープ付 |
| KSNR-151 | 150×150×10mm | 5 | 4535395010564 | |
| KSNR-210 | 200×200×10mm | 5 | 4535395010571 | |
| KSNR-310 | 300×300×10mm | 5 | 4535395010588 | |
| KSNR-312T | 300×300×10mm | 5 | 4535395010595 | テープ付 |
| KSNR-3310 | 30×300×10mm | 5 | 4535395010731 | |
| KSNR-3311T | 30×300×10mm | 5 | 4535395010748 | テープ付 |

| 品番 | サイズ | 入数 | JAN | 備考 |
|---------|------------|----|---------------|----|
| KSR-150 | 50mm丸×10mm | 5 | 4535395010861 | |
| KSR-170 | 70mm丸×10mm | 5 | 4535395010847 | |
| KSR-250 | 50mm丸×20mm | 5 | 4535395010854 | |
| KSR-270 | 70mm丸×20mm | 5 | 4535395010830 | |

低反発ウレタンクッション

防音・防振・クッション性が抜群で
包み込むように衝撃を吸収



材質：発泡ウレタンフォーム

特性表

使用温度：0℃～+60℃

| | | | |
|------|---|-------|---|
| 耐候性 | △ | 低反発性 | ◎ |
| 耐油性 | × | 耐摩耗性 | ○ |
| 耐熱性 | ○ | 引裂強度 | × |
| 耐寒性 | × | 耐オゾン性 | × |
| 耐薬品性 | × | 耐老化性 | △ |

| 品番 | サイズ | 入数 | JAN | 備考 |
|------------|----------------|----|---------------|------|
| KTHU-1015 | 100×100×5mm | 5 | 4535395020501 | |
| KTHU-2015 | 200×200×5mm | 5 | 4535395020549 | |
| KTHU-3015 | 300×300×5mm | 5 | 4535395020587 | |
| KTHU-3352T | 30×300×5mm | 5 | 4535395020631 | テープ付 |
| KTHU-1010 | 100×100×10mm | 5 | 4535395020518 | |
| KTHU-2010 | 200×200×10mm | 5 | 4535395020556 | |
| KTHU-3010 | 300×300×10mm | 5 | 4535395020594 | |
| KTHU-12010 | 1000×2000×10mm | 1 | 4535395020624 | |
| KTHU-3312T | 30×300×10mm | 5 | 4535395020648 | テープ付 |
| KTHU-1012T | 100×100×10mm | 5 | 4535395020655 | テープ付 |
| KTHU-2012T | 200×200×10mm | 5 | 4535395020662 | テープ付 |
| KTHU-3012T | 300×300×10mm | 5 | 4535395020679 | テープ付 |

| 品番 | サイズ | 入数 | JAN | 備考 |
|-----------|--------------|----|---------------|----|
| KTHU-1020 | 100×100×20mm | 5 | 4535395020525 | |
| KTHU-2020 | 200×200×20mm | 5 | 4535395020563 | |
| KTHU-3020 | 300×300×20mm | 5 | 4535395020600 | |
| KTHU-1030 | 100×100×30mm | 5 | 4535395020532 | |
| KTHU-2030 | 200×200×30mm | 5 | 4535395020570 | |
| KTHU-3030 | 300×300×30mm | 5 | 4535395020617 | |

耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ
防振・防音に効果があります

EPDM スポンジ



材質：EPDMゴム系

特性表

使用温度：-20℃～+80℃

| | | | |
|------|---|-------|---|
| 耐候性 | ◎ | 反発弾性 | ○ |
| 耐油性 | × | 耐摩耗性 | ○ |
| 耐熱性 | ◎ | 引裂強度 | △ |
| 耐寒性 | ○ | 耐オゾン性 | ◎ |
| 耐薬品性 | ○ | 耐老化性 | ◎ |

| 品番 | サイズ | 入数 | JAN | 備考 |
|------------|----------------|----|---------------|------|
| KSEP-1016 | 100×100×5mm | 5 | 4535395020709 | |
| KSEP-2016 | 200×200×5mm | 5 | 4535395020747 | |
| KSEP-3016 | 300×300×5mm | 5 | 4535395020785 | |
| KSEP-3353T | 30×300×5mm | 5 | 4535395020839 | テープ付 |
| KSEP-1011 | 100×100×10mm | 5 | 4535395020716 | |
| KSEP-2011 | 200×200×10mm | 5 | 4535395020754 | |
| KSEP-3011 | 300×300×10mm | 5 | 4535395020792 | |
| KSEP-12011 | 1000×2000×10mm | 1 | 4535395020822 | |
| KSEP-3313T | 30×300×10mm | 5 | 4535395020846 | テープ付 |

| 品番 | サイズ | 入数 | JAN | 備考 |
|-----------|--------------|----|---------------|----|
| KSEP-1021 | 100×100×20mm | 5 | 4535395020723 | |
| KSEP-2021 | 200×200×20mm | 5 | 4535395020761 | |
| KSEP-3021 | 300×300×20mm | 5 | 4535395020808 | |
| KSEP-1031 | 100×100×30mm | 5 | 4535395020730 | |
| KSEP-2031 | 200×200×30mm | 5 | 4535395020778 | |
| KSEP-3031 | 300×300×30mm | 5 | 4535395020815 | |

お問い合わせは信用のある…

業者様用パンフレット 参考上代には、消費税は含まれておりません。

iteck co.,ltd. Phone 06-6768-2261

販売元
osaka phone 06(6764)1531
Hikari co.,ltd. tokyo phone 03(5811)6661
fukuoka phone 092(436)2031

※弊社ホームページでWEBカタログ（総合カタログ）をご覧頂けます。『お気に入り』に登録して活用ください。

ホームページ <http://www.osaka-hikari.co.jp>



海外ゴムシートシリーズ (中国製)

業者様用
パンフレット
参考上代には、消費税は
含まれておりません。

W500mmタイプ

※送料は下記通り別途請求



| 品番 | 参考上代 | 品名 | 数量 | 入数 | JAN |
|------------------|------|--------------------------|-----|----|---------------|
| KGR-10500 | オープン | アイテックゴム 1mm厚×W500mm×10M巻 | 10M | 1巻 | 4535395105000 |
| KGR-30500 | オープン | アイテックゴム 3mm厚×W500mm×10M巻 | 10M | 1巻 | 4535395305004 |
| KGR-50500 | オープン | アイテックゴム 5mm厚×W500mm×10M巻 | 10M | 1巻 | 4535395505008 |

W1020mmタイプ



| 品番 | 参考上代 | 品名 | 数量 | 入数 | JAN |
|------------------|------|---------------------------|-----|----|---------------|
| KGR-11020 | オープン | アイテックゴム 1mm厚×W1020mm×10M巻 | 10M | 1巻 | 4535395110202 |
| KGR-31020 | オープン | アイテックゴム 3mm厚×W1020mm×10M巻 | 10M | 1巻 | 4535395310206 |
| KGR-51020 | オープン | アイテックゴム 5mm厚×W1020mm×10M巻 | 10M | 1巻 | 4535395510200 |

W 500mmタイプは一律

一卷につき送料¥ 500 (税抜価格)
(沖縄・北海道は¥1,000 (税抜価格))

W1020mmタイプは一律

一卷につき送料¥1,000 (税抜価格)
(沖縄・北海道は¥2,000 (税抜価格))

※大阪地区弊社配達区域内は送料不要です。

お問い合わせは信用のある…

業者様用パンフレット 参考上代には、消費税は含まれておりません。

iteck co.,ltd. Phone 06-6768-2261
販売元
osaka phone 06(6764)1531
Hikari co.,ltd. **tokyo** phone 03(5811)6661
fukuoka phone 092(436)2031

※弊社ホームページでWEBカタログ(総合カタログ)をご覧頂けます。『お気に入り』に登録してご利用ください。

ホームページ <http://www.osaka-hikari.co.jp>

JH.QEA